
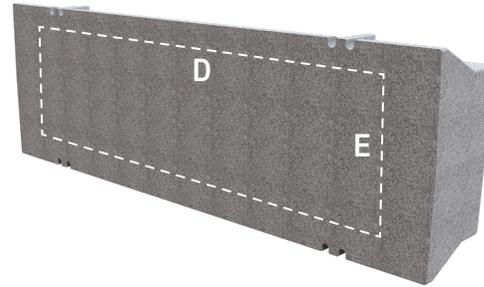


# PLENUMS UNIVERSELS PRÊTS-A-POSER


## PL 3S - FICHE PRODUIT

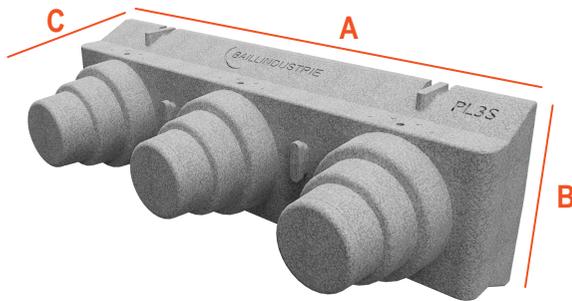

Référence	Ø Piquage ( mm )	Dimensions A-B-C (mm)	Dimensions D-E (max découpe)
PL 3S	250 > 200 > 160	1100 x 350 x 441	965 x 280

- Plénum de soufflage / reprise en polystyrène haute densité : PSE ( 3 sorties Ø 250 - 200 - 160 mm )
- Répond à la réglementation thermique RE 2020

### CONDITIONNEMENT DU PL 3S

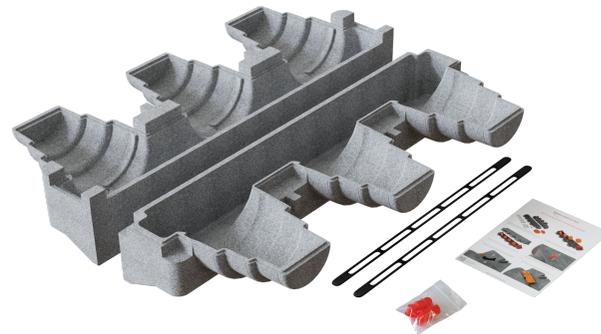

- 1 Jeu d'élastomères de fixation
- 1 Pochette de 6 Bouchons
- 1 Notice de Montage

### LOT DE VOILETS CORRESPONDANT

- 1 Lot de 3 Volets ABS Ø 250
- 3 Paliers de guidage
- 3 Vis de fixation pour paliers de guidage
- 3 Chevilles nylon



Référence	Nombre de Volets	Ø Volets (mm)
VRD 3S	3	250

Nous conseillons l'usage de liens de serrage en polyamide ( voir p.109 ) pour l'enclassement des gaines sur les piquages