




**NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !**



- POUR TOUT RÉGLAGE SPÉCIFIQUE (RÉGLAGE PRESSION STATIQUE ENTRE AUTRE), LA TELECOMMANDE DAIKIN DOIT ALORS ETRE RACCORDÉE, **VEILLEZ DONC AU RÉGLAGE DU MICRO SWITCH* CI-DESSUS !**

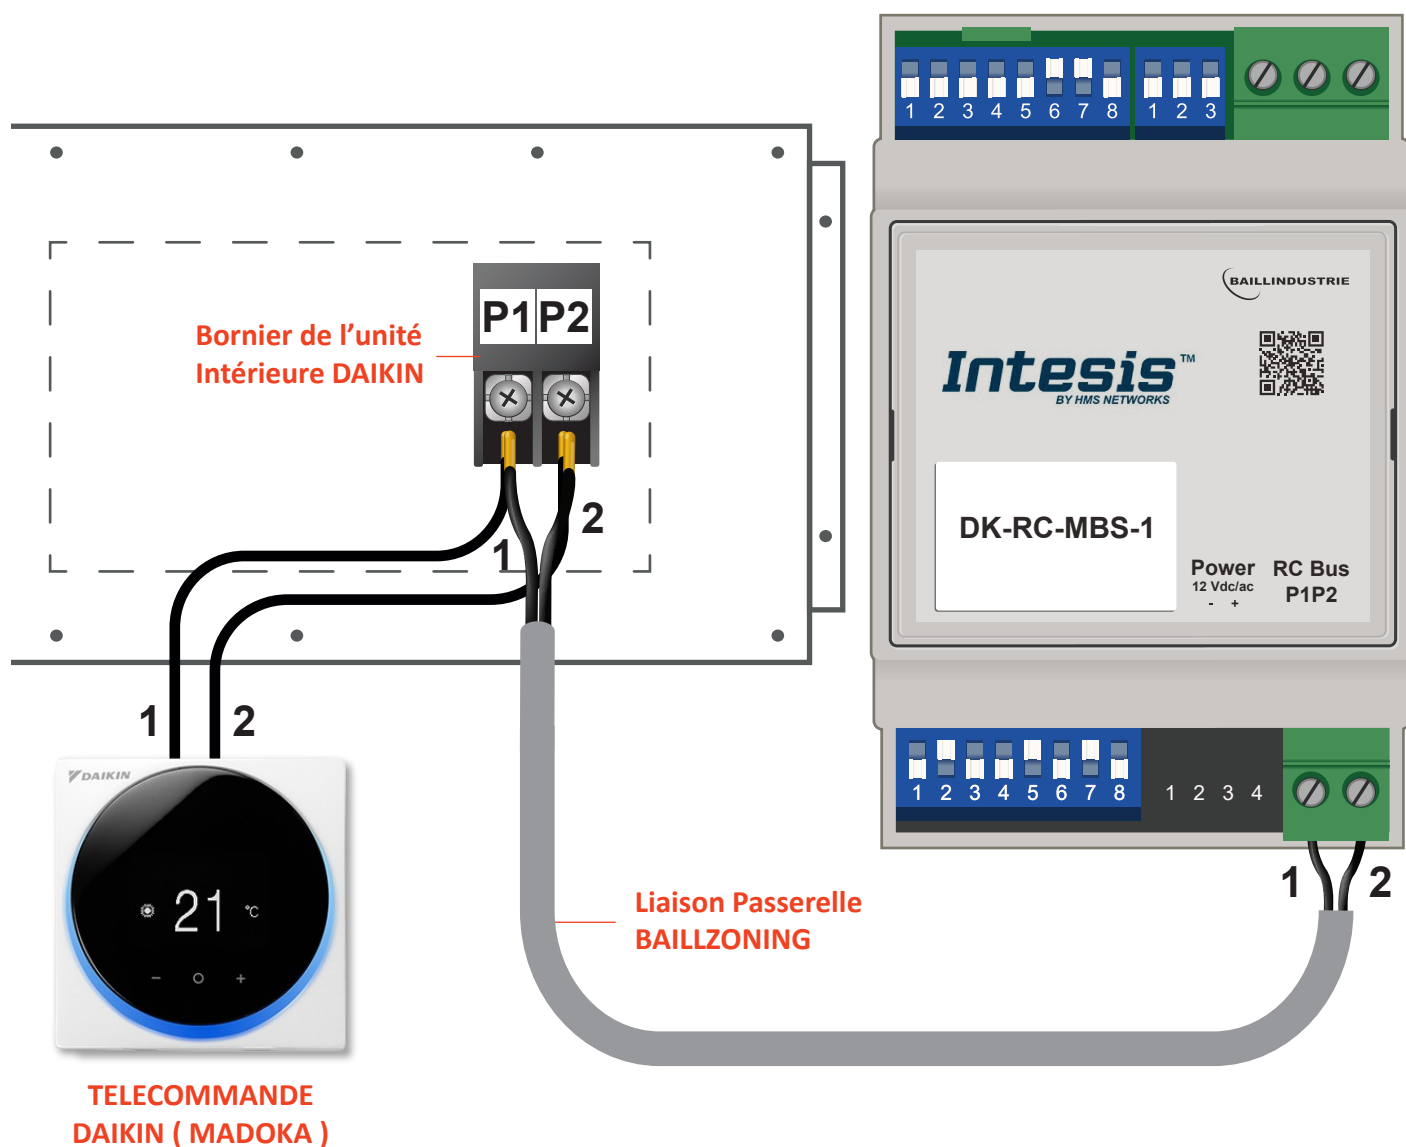


(Gamme FDXS)



NE JAMAIS RACCORDER
LE 230V SUR UNE PASSERELLE
DE COMMUNICATION !

Connectique CN CNT
Directement sur la platine
de l'unité intérieure

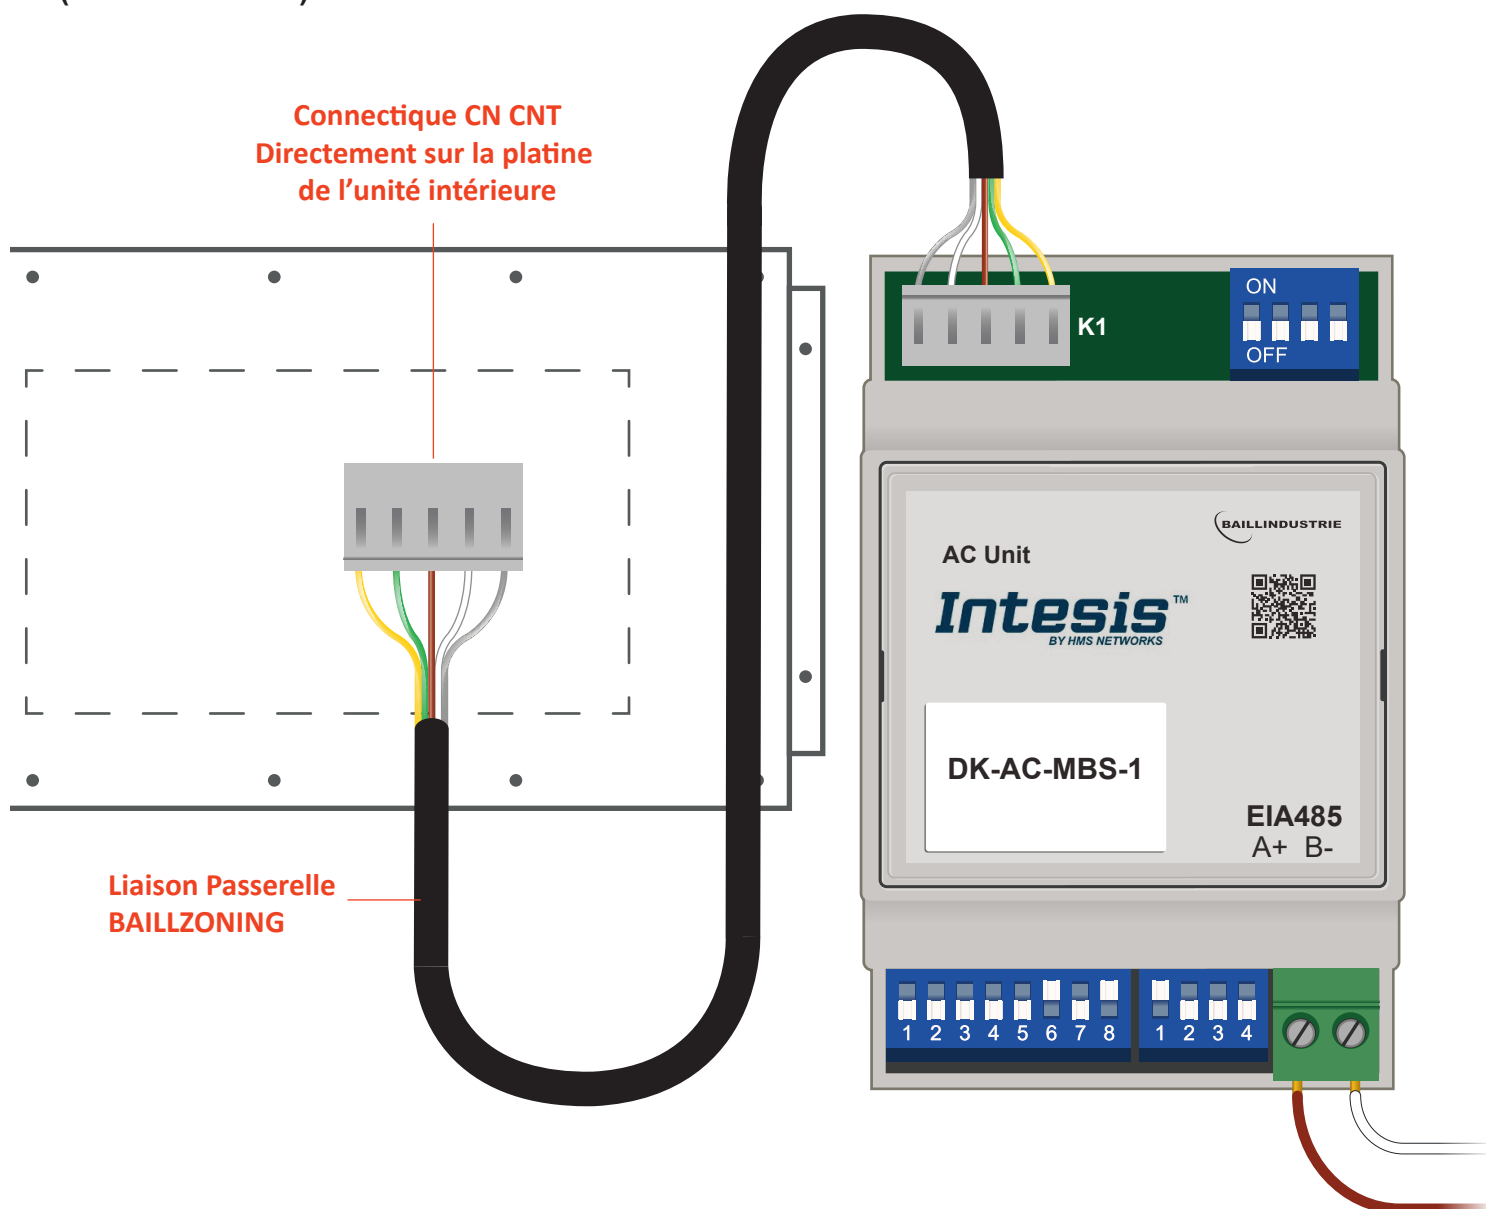

(RÉFÉREZ VOUS AU MANUEL DU FABRICANT POUR TOUTE MODIFICATION PROPRE A LA MACHINE)



SCANNEZ CE CODE POUR AFFICHER
L'INTÉGRALITÉ DE LA NOTICE
D'INSTALLATION BAILLZONING